



**Hoogte instelbaar:** in 5 standen voor optimale kijkhoek (6-8-10-12-14 cm)

**Handig:** opbergruimte onder beeldscherm


**Cablemanagement:** Kabelbegeleider voor monitorsnoer

Voldoet aan Europese richtlijn voor gezond beeldschermwerk

**Geschikt:** voor zowel flatscreen- als CRT-monitoren

**Materiaal:** helder acrylaat

**Maximale draagkracht:** 25 kg.




## Arbo wetgeving

Een optimale monitorpositie leidt tot minder ongemak en klachten aan de nek (Kumar 1994 McKinnon 1994, Marcus 2002). Te lage plaatsen van de monitor kan leiden tot (sterk) buigen van de nek als gevolg daarvan een hogere spierspanning in de nekspieren. Te hoog plaatsen (bovenkant moet zeker niet boven ooghoogte komen) kan eveneens tot problemen leiden. Een optimale positie verhoogt de productiviteit met 10% in vergelijking met een verkeerde positie (Sommerich et al., 1998).

## Specificaties

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Afmetingen:    | 370 x 60 x 300 mm (B x H x D) |
| Gewicht:       | 1.7 kg                        |
| Artikelnummer: | BNEQR140                      |

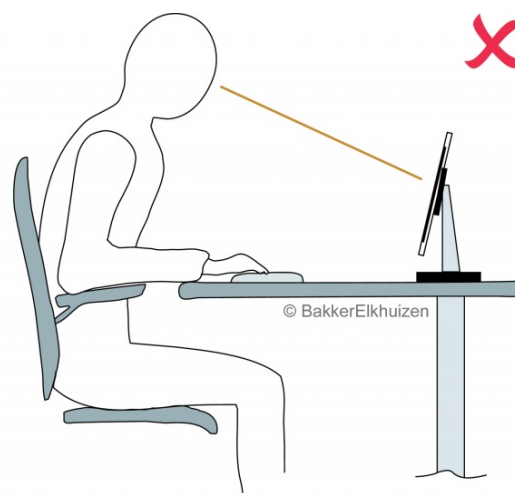

## Onderzoek

We adviseren dat het beeldscherm vrij en gemakkelijk verstelbaar en kantelbaar is, zodat iedere gebruiker de hoogte aan kan passen.

1



1. 'In-line' werken

2. Geschikt voor TFT als CRT

3.

2



3

